Arruelas de pressão	Grupo: 604	Tipo: APB	Norma: DIN 127	Dimensões: mm

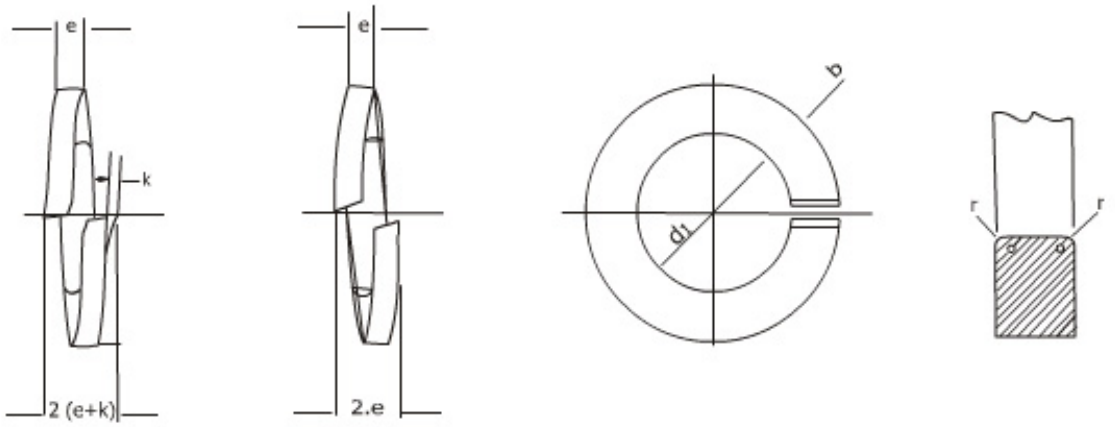

SIMBOLOGIA UTILIZADA

K	=	Fator característico do anel para cálculo da carga
FN	=	Área da face da ranhura
PN	=	Capacidade de carga da ranhura
PR	=	Capacidade de carga do anel quando g = 0
PRg	=	Capacidade de carga do anel quando g = valor da tabela

Cod. Anel-Ret para encomenda G. 603	Cod. Anel-Ret para encomenda G. 604	Ø Nominal	d_1	Tol.	b	Tol.	e	Tol.	r	k	Peso Kg/1000	Para Parafusos Métricos
603.020	604.020	2	2,1	+0,3	0,9	± 0,1	0,5	± 0,1	0,2		0,0332	2
603.023	604.023	2,3	2,4	+0,3	1	± 0,1	0,6	± 0,1	0,2		0,0502	2,3
603.026	604.026	2,6	2,7	+0,3	1	± 0,1	0,6	± 0,1	0,2		0,0546	2,6
603.030	604.030	3	3,1	+0,3	1,3	± 0,1	0,8	± 0,1	0,2		0,112	3
603.035	604.035	3,5	3,6	+0,3	1,3	± 0,1	0,8	± 0,1	0,4		0,120	3,5
603.040	604.040	4	4,1	+0,3	1,5	± 0,1	0,9	± 0,1	0,4	0,15	0,180	4
603.050	604.050	5	5,1	+0,3	1,8	± 0,1	1,2	± 0,1	0,4	0,15	0,360	5
603.060	604.060	6	6,1	+0,4	2,5	± 0,15	1,6	± 0,1	0,5	0,15	0,831	6
603.070	604.070	7	7,1	+0,4	2,5	± 0,15	1,6	± 0,1	0,5	0,2	0,928	7
603.080	604.080	8	8,1	+0,4	3	± 0,15	2	± 0,1	0,8	0,2	1,60	8
603.100	604.100	10	10,2	+0,5	3,5	± 0,2	2,2	± 0,15	0,8	0,3	2,53	10
603.120	604.120	12	12,2	+0,5	4	± 0,2	2,5	± 0,15	1,2	0,3	3,82	12
603.140	604.140	14	14,2	+0,8	4,5	± 0,2	3	± 0,15	1,2	0,4	6,01	14
603.160	604.160	16	16,2	+1,0	5	± 0,2	3,5	± 0,15	1,2	0,4	8,91	16
603.180	604.180	18	18,2	+1,0	5	± 0,2	3,5	± 0,2	1,2	0,4	9,73	18
603.200	604.200	20	20,2	+1,0	6	± 0,2	4	± 0,2	1,2	0,4	15,2	20
603.220	604.220	22	22,5	+1,0	6	± 0,2	4	± 0,2	1,2	0,4	16,5	22
603.240	604.240	24	24,5	+1,0	7	± 0,25	5	± 0,2	2	0,4	26,2	24
603.260	604.260	26	26,5	+1,0	7	± 0,25	5	± 0,2	2	0,5	27,9	26
603.270	604.270	27	27,5	+1,0	7	± 0,25	5	± 0,2	2	0,5	28,7	27
603.280	604.280	29	28,5	+1,0	7	± 0,25	5	± 0,2	2	0,5	29,5	28
603.300	604.300	30	30,5	+1,3	8	± 0,25	6	± 0,2	2	0,5	44,3	30
603.320	604.320	32	32,5	+1,3	8	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	46,7	32
603.330	604.330	33	33,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	63,0	33
603.350	604.350	35	35,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	65,9	35
603.360	604.360	36	36,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	67,3	36
603.380	604.380	38	38,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	70,3	38
603.390	604.390	39	39,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	71,7	39
603.400	604.400	40	40,5	+1,3	10	± 0,25	6	± 0,2	2	0,8	73,2	40
603.420	604.420	42	42,5	+1,3	12	± 0,25	7	± 0,25	2	0,8	111	42

603.450	604.450	45	45,5	+1,3	12	± 0,25	7	± 0,25	2	0,8	117	45
603.480	604.480	48	49	+1,5	12	± 0,25	7	± 0,25	2,5	0,8	123	48
603.500	604.500	50	51	+1,5	12	± 0,25	7	± 0,25	2,5	0,8	127	50
603.520	604.520	52	53	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	182	52
603.550	604.550	55	56	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	190	55
603.560	604.560	56	57	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	193	56
603.580	604.580	58	59	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	198	58
603.600	604.600	60	61	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	203	60
603.640	604.640	64	65	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	218	64
603.720	604.720	72	73	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	240	72
603.760	604.760	76	77	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	251	76
603.800	604.800	80	81	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	262	80
603.900	604.900	90	91	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	290	90
603.999	604.999	100	101	+1,5	14	± 0,25	8	± 0,25	2,5	1	318	100

Utilizar códigos em VERMELHO preferencialmente.
Reservamo-nos ao direito de modificação das dimensões acima sem consulta prévia.